


TOPKIT E2/23B




TOPKIT E2/23B




Potain

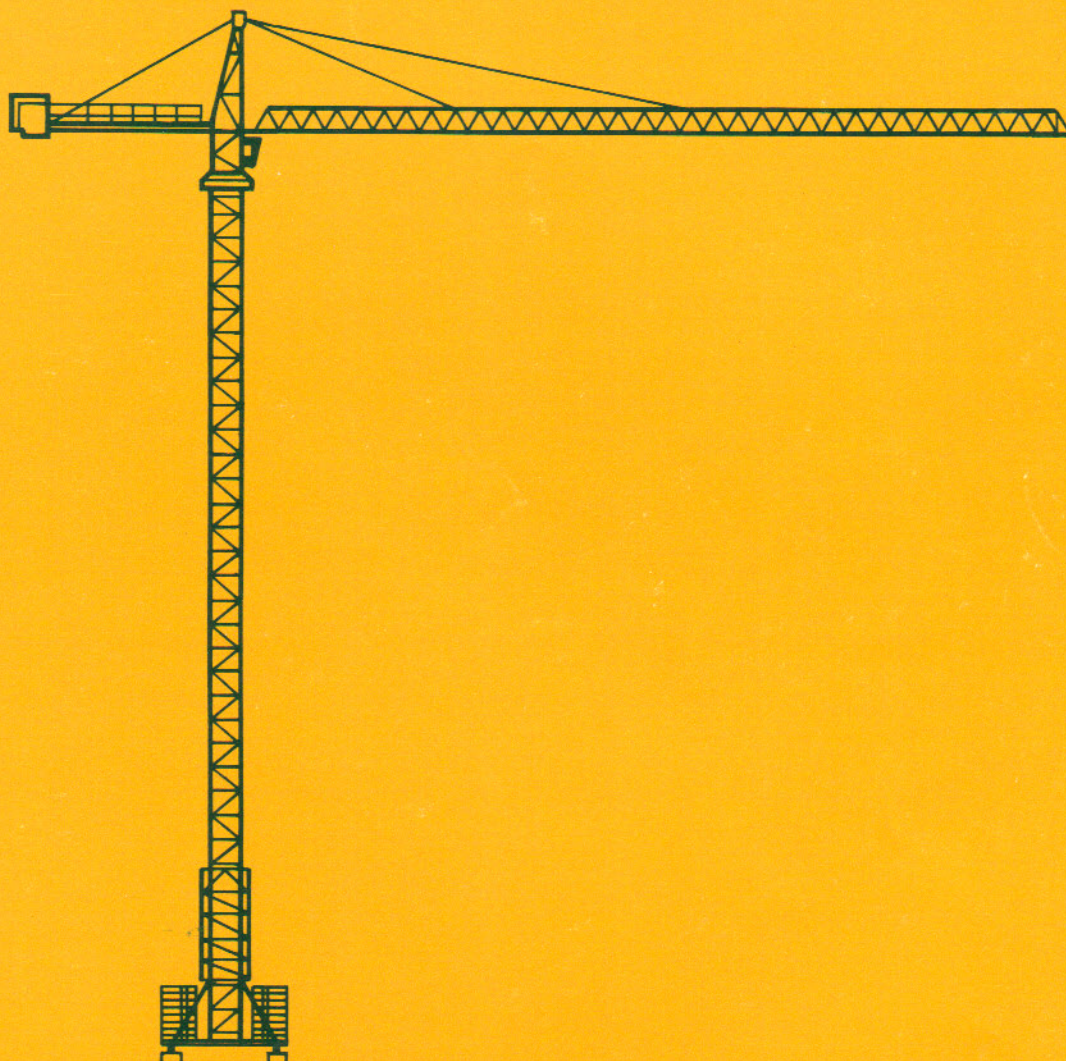





Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas


 Flèche Ausleger Jib Flecha

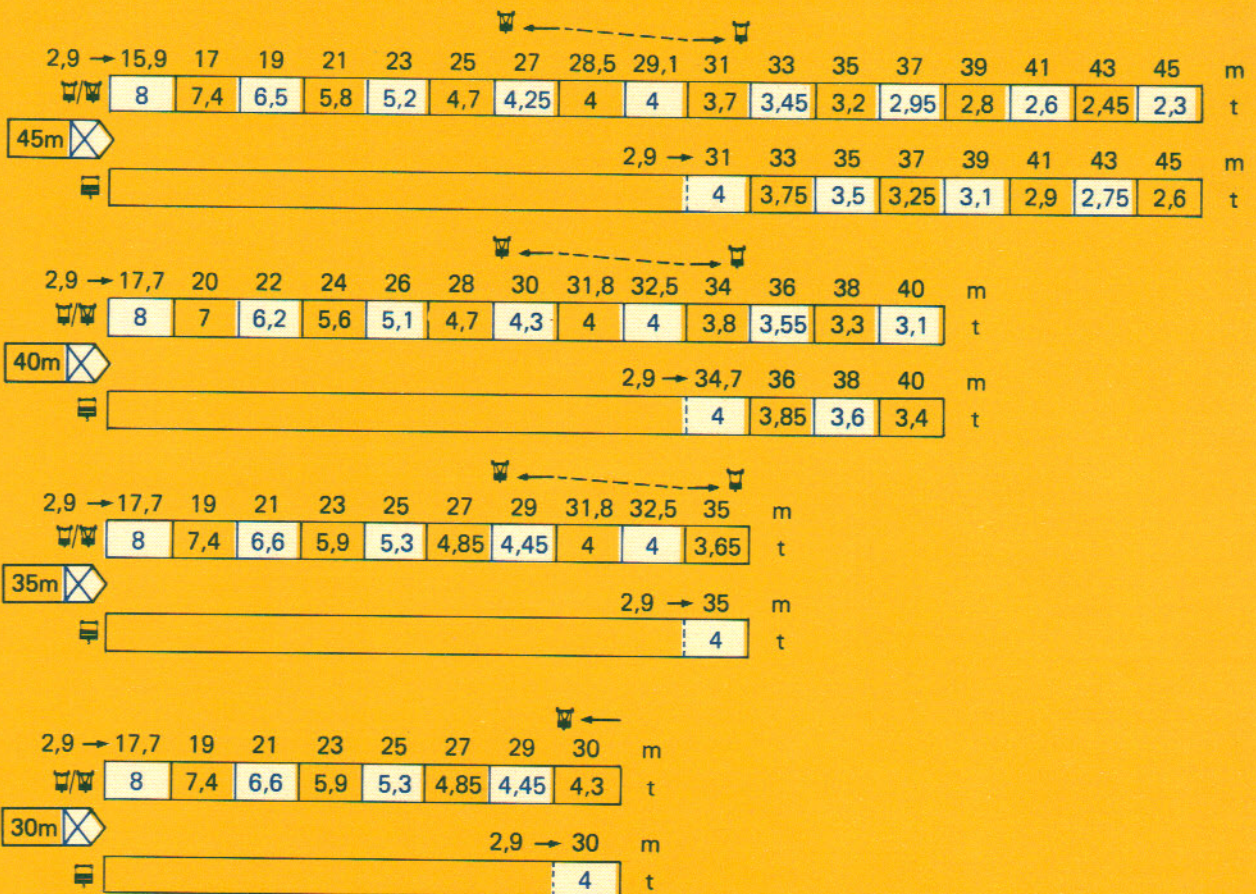





 Chariot standard 2/4 brins. (En cas d'utilisation  déduire 0,1 t aux charges .




 Chariot optionnel 2 brins uniquement.


 Standardlaufkatze 2/4 Stränge. (Bei Einsatz von  ist 0,1 t der Lasten von  abzuziehen.

 Laufkatze in Sonderausführung mit nur 2 Strängen.

 Standard trolley 2/4 fall. (When using  subtract 0,1 t from the loads .


 Optional trolley 2 fall only.

 Carro standard 2/4 ramales. (En caso de utilización  quitar 0,1 t de las cargas .

 Carro opcional en 2 ramales solamente.


Implantations spéciales Einsatzmöglichkeiten Special mounting possibilities Instalaciones especiales

Nous consulter
Auf Anfrage
Consult us
Consultarnos

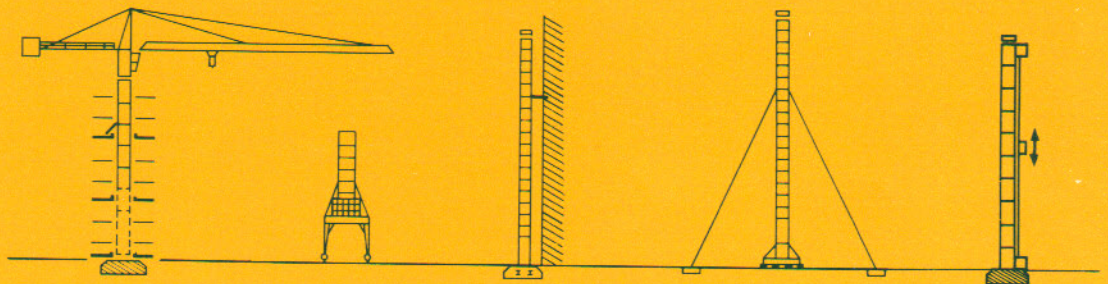


$H > H_{maxi}$: nous consulter

- En service
- Hors service

 A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.


$H > H_{maxi}$: Auf Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

 Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.


$H > H_{maxi}$: consult us

- In service
- Out of service

 Without load and ballast with longest jib and maximum height.

$H > H_{maxi}$: Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

 Sin cargas, sin lastre con flecha y altura máxima.

Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos

					m/min	t		ch-PS hp	kW					
Levage Heben Hoisting Elevación		45 RCS 20 B 			0 - 40	4	361 m > 361 m *	45	33					
					0 - 80	2								
					0 - 20	8								
					0 - 40	4								
				33 PC 20 B 						5,4	4	304 m > 304 m *	33	24
										29,5	4			
					59	2								
					2,7	8								
					14,5	8								
					29	4								
	Distribution - Katzfahren Trolleying - Distribución			6 DPC 4	7,5 30 60			3 - 6	2,2 - 4,4					
	Orientation - Schwenken Slewing - Orientación			OMD 30 L	0 → 0,9 tr/min U/min-rpm			8	5,9					
Translation Kranfahren Travelling Traslación	▲ Standard Standard Standard Standard ▲▲ Changement de poste Umsetzen Repositioning Cambio de sitio ▲▲▲ Rapide Schnell Fast Rápida	SA 452  R ≥ 9 m	▲	RT 324 C1 2 V	12,5 - 25			2 x 7	2 x 5,2					
			▲▲	RT 325 C1	16			2 x 5	2 x 3,7					
			▲▲▲	RC 446 AR H ≤ 34,4 m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5					
		VA 664  R ≥ 12m	▲	RT 443 A1 2 V	15 - 30			4 x 5	4 x 3,7					
			▲▲	RT 426 C1	16			2 x 6,5	2 x 4,8					
			▲▲▲	RC 646 AR H ≤ 43,6 m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5					
Puissance électrique nécessaire Anschlusswert Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria		380 V 50 HZ 	Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red				RCS : 60 kVA PC : 50 kVA							
			Groupe électrogène Stromaggregat Generator set Grupo electrogeno						*					

* Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos

 **Potain**

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69130 ECULLY
Tél. (7) 833.81.81 Téléx 330 179
EXPORT. 89 Av. du Pdt Roosevelt - CHEVILLY - LARUE
F 94150 RUNGIS - Tél. (1) 687.22.23 - Téléx 270001
POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. (6 105) 5091 - Telex 4 185745
POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG
Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294

Modifications réservées - Änderungen vorbehalten - Subject to modification - Modificaciones reservadas
 Ref. 81us EZJ 2
 Printed in France